



MimioProjector

Quem disse que não se pode ter tudo? Se você está interessando em uma maneira fácil e com preço acessível de trazer ensino interativo à sala de aula, obtenha o projetor interativo MimioProjector™. Basta montar, conectar a um computador e dar vida para as suas lições, gráficos e imagens em um quadro branco convencional.

“ O MimioProjector é uma solução completa para ministrar efetivamente o treinamento em sala de aula e integrar todos os outros produtos que a Mimio oferece.”

Trícia Fontenot
Professora de terceira série

Você sabe que seus alunos vivem em um mundo de tecnologia. Portanto, você sabe que a tecnologia pode ajudar a prender a atenção deles. Mas você tem um orçamento. Se as suas salas de aula já possuem um quadro branco, mas não possuem projetores, o projetor interativo MimioProjector permite trazer o ensino interativo para as suas salas de aula, sem ultrapassar o orçamento.

- Uma forma acessível de trazer a tecnologia do ensino interativo para as salas de aula sem a necessidade projetores.
- Conecta-se facilmente ao computador do professor e usa o quadro branco convencional que você já tem.
- Uma solução completa que inclui o premiado software para sala de aula MimioStudio™.
- O software MimioStudio permite

que você crie e dê aulas envolventes e controla todos os produtos MimioClassroom™.

- Operação com duas canetas, disponível para Windows 7 e posteriores, permite que dois alunos interajam simultaneamente com a mesma imagem projetada, promovendo a aprendizagem colaborativa.
- O design com distância ultracurta reduz as sombras no quadro branco.
- A lâmpada pode ser substituída sem desmontar o dispositivo MimioProjector. Até 5.000 horas entre as substituições das lâmpadas.
- Pode ser encomendado como um projetor convencional não interativo e ser atualizado depois para o status totalmente interativo sem desmontá-lo.



Função de caneta única ou com duas canetas, atualizável em campo. Imagens WXGA nítidas.

Para saber mais, acesse: mimio.com ou talua.com.br

© 2013 Mimio, a Newell Rubbermaid company

TALUA
TECNOLOGIA

mimio®

a better way to learn

Principais recursos

Conteúdos do pacote

Pacote interativo: inclui projetor, módulo interativo, uma ou duas canetas interativas com bateria, DVD do software MimioStudio e licença de hardware, cabo de alimentação de 2 m, cabo VGA de 2 m, cabo USB de 5 m, controle remoto com bateria. **Pacote não interativo:** inclui projetor, cabo de alimentação de 2 m, cabo VGA de 2 m e controle remoto com bateria. Suporte de parede (opcional em ambos os pacotes)

Especificações

Requisitos mínimos de software
MimioStudio 10 e superiores em sistema operacional Windows, Mac ou Linux.

A operação com duas canetas é compatível com o Windows 7 e posteriores. A operação de caneta única está disponível para Mac, Linux, Windows XP e Vista.

Especificações

Taxa de aspecto padrão é 16:10. Também oferece suporte para taxas de aspecto 4:3 e 16:9.

Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA)

Tamanho da imagem (distância de projeção): WXGA 16:10, 70" - 100"

Correção do trapezoide:
Vertical: 15 graus (manual)

Taxa de contraste: até 3000:1

Modo nativo 2000:1 (potência da lâmpada branca @100%/potência da lâmpada preta @100%)

Reprodução de cores: 1,07 bilhões de cores (V/V/A de 10 bits)

Temperatura das cores: Ajustável a partir de 6500°K - 8300°K

Uniformidade das cores:
 $|\Delta x| < 0,03$, $|\Delta y| < 0,03$

Lente de projeção

zoom fixo F 2.6

Distância focal: 3,71 mm

Taxa de projeção (TR): WXGA 0,35

Taxa de zoom: zoom digital
1,0 - 2,0X

Tipo de foco: Manual

Vídeo

Sistema de projeção:

Processamento digital de luz (DLP),

utilizando um disco de cores com seis segmentos.

Método de projeção: Suporte frontal/de parede

Suporte de parede (opcional): elegante, com ótimo design e fácil de instalar

Brilho (emissão de luz com cor): 2800 ANSI Lumens

Lâmpada: Lâmpada OSRAM E20.8 de 240 Watts (substituível)

Duração da lâmpada*:

Até 5.000 horas de uso
Sinal de entrada: Recursos em vídeo NTSC/PAL/SECAM com S-vídeo/composto/YPbPr
Componente, Compatibilidade 480p, 720p/1080i/1080p/UXGA/WXGA/XGA/SVGA/MAC

Entradas de vídeo: 1 HDMI, 2 VGA, 1 S-vídeo, 1 composto analógico

Legenda codificada: na especificação TI DDP4421, CC1/CC2/CC3/CC4 são suportadas

Recursos 3D

DLP Link 3D e HDMI 1.4a 3D suportados

Áudio

Dois níveis de linha estéreo de 3,5 mm, dois níveis de linha com conector RCA estéreo, uma saída de áudio de 3,5 mm, uma de microfone de 3,5 mm.

Sensibilidade de entrada: 1kHz, 0,5 Vrms onda senoide

Alto-falante: 8 watts estéreo (saída total de 16 watts)

Ambiente

Temperatura de funcionamento: 0 - 40° C (32 - 104° F)

Elevação: Para 0 - 762 m, 0 - 40° C (0 - 2.500 ft, 32 - 104° F); para 762 - 1.524 m, 0 - 35° C (2.500 - 5.000 ft, 32 - 95° F); para 1.524 - 3.048 m, 0 - 30° C (5.000 - 10.000 ft, 32 - 86° F)

Umidade

Funcionamento e armazenamento: 80% HR (máx.), sem condensação

Nível de Ruído:

Modo normal: 35±2dB(A), sem filtro
Modo ECO: 30±2dB(A), sem filtro

Energia

Tensão da alimentação: CA Universal 100 - 240 V~50-60 Hz com entrada PFC

Consumo de energia: Modo normal: 300 W+/-10%@110 VAC

Modo econômico: 240 W+/-10% @110 VAC

Em espera < 0,5 W

Segurança

Bloqueio Kensington ≥ 36 kg

Interatividade (recurso opcional)

Tecnologia interativa: Caneta digital com infravermelho de 940 nm

Taxa de quadros para detecção: 60 campos por segundo

fornecendo um tempo de resposta de 16,6 ms

Resolução de rastreamento: 2560 x 1920 (interpoladas); 640 x 480 (original)

Área interativa: 75" para 115" diagonal

Múltiplas canetas: uma ou duas canetas**

Conectividade interativa: Cabo mini USB exigido

Dispositivo interativo: Caneta digital (uma ou duas canetas fornecidas com a versão interativa do MimioProjector, dependendo da configuração. MimioProjector não interativo não inclui caneta.)

Rede local (LAN)



Conector opcional RJ45 permite o controle e monitoramento do projetor com acesso direto através do IP ou via o software Crestron RoomView.

Características da caneta: 15,2 cm C x 1,5 cm L (6,0 in. C x 0,6 in. L), 34 g (1,2 oz) (sem bateria), 50 g (1,8 oz) (com bateria). Baterias incluídas.

Notas

O brilho da cor (emissão de luz com cor) e o brilho branco (emissão de luz branca) irão variar dependendo das condições de uso. A emissão de luz com cor é medida de acordo com o IDMS 15.4. A emissão de luz branca é medida de acordo com o ISO 21118.

Dimensões e peso

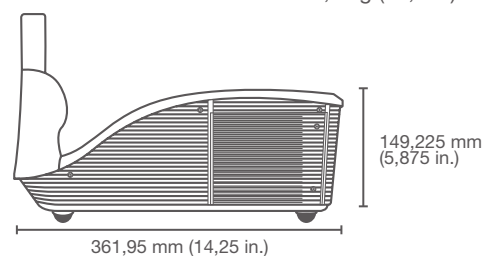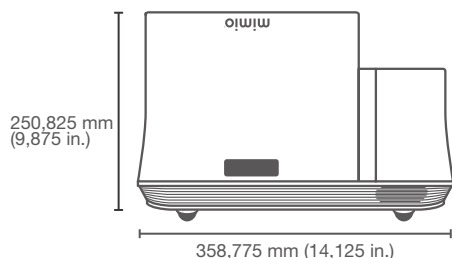

*A duração da lâmpada irá variar dependendo das condições ambientais e do uso. A luminosidade da lâmpada diminui ao longo do tempo.

** Uma ou duas canetas fornecidas com a versão interativa do MimioProjector, dependendo da configuração. As versões não interativas do MimioProjector não incluem caneta. As canetas usam duas pilhas alcalinas AAA.

Prazos diferentes de garantia – maiores ou menores - podem se aplicar, conforme prazos de garantia exigidos em licitações ou ofertados nas proposta de fornecimento da Talua.

Preços, condições e especificações sujeitas à alterações sem aviso prévio. Válido enquanto durar o estoque.

Não garantimos compatibilidade com todos os equipamentos e softwares do mercado.